A ESCOLHA DE QUEM ENTENDE DE CARRETA SILO.



LINHA SILOCAR

METALESP

SEMIRREBOQUE SILO 3 EIXOS

PARA CAMINHÃO 4X2 OU 6X2

PARA O TRANSPORTE DE CIMENTO, CAL, AREIA, CINZAS E OUTROS GRANULADOS E PULVERULENTOS.







CONSTRUÇÃO E ACESSÓRIOS ORIGINAIS

- Fabricado em aço carbono de alta resistência ou inox;
- Cones com ângulo que evita retenção de material;
- Tampas de alumínio com vedação em elastômero e fechos especiais;
- Sistema de descarga com cones com almofada de fluidização e vibração;
- Válvula independente 4" por boca com coletor lateral e engate rápido;
- Abertura pneumática de válvulas;
- Coletor 2 ½" com válvulas, manômetro, separador de condensado e purgador;
- Distribuição do ar para aeração e acelerador;
- Suporte para mangote;
- Mangote de descarga;
- Escada de acesso;
- Pés de apoio mecânicos independentes com 2 velocidades;
- Freios ABS e sistema de Estabilidade TS (Trailer Stability);
- Suporte para 2 estepes;
- 13 rodas 8,25 x 22,5;
- Para-lamas com para-barros exclusivos;
- Iluminação LED;
- Catracas de freio automáticas;
- Caixa de ferramentas;
- Barrica para água;
- Protetor lateral em alumínio;

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Compressores e moto-compressor;
- Tomada de força;
- Compartimentação;
- Boca de carregamento adicional;
- Guarda corpo articulado;
- Aeradores;
- Suporte para simbologia;
- Porta cones;
- Suporte para extintor de incêndio;
- Porta calço (sem calço);
- Extintores, cones, pá, enxada e calço;
- Pintura/adesivagem personalizada;
- Suspensão Pneumática;
- Erguedor de eixo adicional;
- Caixa Cozinha;
- Rodas de alumínio;
- Iluminação 03 Marias;
- Sistema de alerta de sob pressão.

CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES

Semirreboque Silo 3 Eixos	Comprimento (Pino-rei/Para-choque)	Altura	Comprimento Total
30m³ 4X2	9.230mm	3.900mm	9.630mm
30m³ 6X2	11.100mm	3.800mm	11.500mm
35m³ 6X2	11.100mm	3.900mm	11.500mm
40m³ 6X2	11.100mm	4.000mm	11.500mm
45m³ 6X2	12.820mm	4.000mm	13.245mm
55m³ 6X2	12.765mm	4.134mm	13.515mm

SEMIRREBOQUE SILO 3 EIXOS (DISTANCIADOS)

PARA CAMINHÃO 6X2

PARA O TRANSPORTE DE CIMENTO, CAL, AREIA, CINZAS E OUTROS GRANULADOS E PULVERULENTOS.



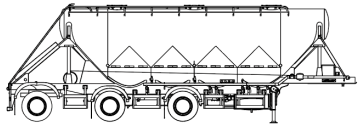

CONSTRUÇÃO E ACESSÓRIOS ORIGINAIS

- Fabricado em aço carbono de alta resistência ou inox;
- Cones com ângulo que evita retenção de material;
- Tampas de alumínio com vedação em elastômero e fechos especiais;
- Sistema de descarga com cones com almofada de fluidização e vibração;
- Válvula independente 4" por boca com coletor lateral e engate rápido;
- Abertura pneumática de válvulas;
- Coletor 2 ½" com válvulas, manômetro, separador de condensado e purgador;
- Distribuição do ar para aeração e acelerador;
- Suporte para mangote;
- Mangote de descarga;
- Escada de acesso;
- Pés de apoio mecânicos independentes com 2 velocidades;
- Freios ABS e sistema de Estabilidade TS (Trailer Stability);
- Suporte para 2 estepes;
- 13 rodas 8,25 x 22,5;
- Para-lamas com para-barros exclusivos;
- Iluminação LED;
- Catracas de freio automáticas;
- Caixa de ferramentas;
- Barrica para água;
- Protetor lateral em alumínio;

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Compressores e moto-compressor;
- Tomada de força;
- Compartimentação;
- Boca de carregamento adicional;
- Guarda corpo articulado;
- Aeradores;
- Suporte para simbologia;
- Porta cones;
- Suporte para extintor de incêndio;
- Porta calço (sem calço);
- Extintores, cones, pá, enxada e calço;
- Pintura/adesivagem personalizada;
- Suspensão Pneumática;
- Erguedor de eixo adicional;
- Caixa Cozinha;
- Rodas de alumínio;
- Iluminação 03 Marias;
- Sistema de alerta de sob pressão.

CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES

Semirreboque Silo 3 Eixos	Comprimento (Pino-rei/Para-choque)	Altura	Comprimento Total
37m³ 3ED 6X2	11.140mm	3.950mm	11.540mm
40m³ 3ED 6X2	11.140mm	4.050mm	11.540mm
68m³ 3ED 6X2	13.000mm	4.100mm	14.500mm

SEMIRREBOQUE SILO 4 EIXOS (1 DISTANCIADO)

PARA CAMINHÃO 6X2

PARA O TRANSPORTE DE CIMENTO, CAL, AREIA, CINZAS E OUTROS GRANULADOS E PULVERULENTOS.





CONSTRUÇÃO E ACESSÓRIOS ORIGINAIS

- Fabricado em aço carbono de alta resistência ou inox;
- Cones com ângulo que evita retenção de material;
- Tampas de alumínio com vedação em elastômero e fechos especiais;
- Sistema de descarga com cones com almofada de fluidização e vibração;
- Válvula independente 4" por boca com coletor lateral e engate rápido;
- Abertura pneumática de válvulas;
- Coletor 2 ½" com válvulas, manômetro, separador de condensado e purgador;
- Distribuição do ar para aeração e acelerador;
- Suporte para mangote;
- Mangote de descarga;
- Escada de acesso;
- Pés de apoio mecânicos independentes com 2 velocidades;
- Freios ABS e sistema de Estabilidade TS (Trailer Stability);
- Suporte para 2 estepes;
- 17 rodas 8,25 x 22,5;
- Para-lamas com para-barros exclusivos;
- Iluminação LED;
- Catracas de freio automáticas;
- Caixa de ferramentas;
- Barrica para água;
- Protetor lateral em alumínio;
- Eixo direcional com manga.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Compressores e moto-compressor;
- Tomada de força;
- Compartimentação;
- Boca de carregamento adicional;
- Guarda corpo articulado;
- Aeradores;
- Suporte para simbologia;
- Porta cones;
- Suporte para extintor de incêndio;
- Porta calço (sem calço);
- Extintores, cones, pá, enxada e calço;
- Pintura/adesivagem personalizada;
- Suspensão Pneumática;
- Erguedor de eixo adicional;
- Caixa Cozinha;
- Rodas de alumínio;
- Iluminação 03 Marias;
- Sistema de alerta de sob pressão.

CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES

Semirreboque Silo 4 Eixos PBTC 58,5T	Comprimento (Pino-rei/Para-choque)	Altura	Comprimento Total
40m³	12.510mm	3.940mm	12.910mm
45m³	12.510mm	4.000mm	12.910mm
55m³	12.765mm	4.134mm	13.515mm
60m³	13.000mm	4.150mm	13.900mm
68m³	13.515mm	4.050mm	14.815mm

BITREM SILO 2+2 EIXOS

PARA CAMINHÃO 6X2

PARA O TRANSPORTE DE CIMENTO, CAL, AREIA, CINZAS E OUTROS GRANULADOS E PULVERULENTOS.





CONSTRUÇÃO E ACESSÓRIOS ORIGINAIS

- Fabricado em aço carbono de alta resistência ou inox;
- Cones com ângulo que evita retenção de material;
- Tampas de alumínio com vedação em elastômero e fechos especiais;
- Sistema de descarga com cones com almofada de fluidização e vibração;
- Válvula independente 4" por boca com coletor lateral e engate rápido;
- Abertura pneumática de válvulas;
- Coletor 2 ½" com válvulas, manômetro, separador de condensado e purgador;
- Distribuição do ar para aeração e acelerador;
- Suporte para mangote;
- Mangote de descarga;
- Escada de acesso;
- Pés de apoio mecânicos independentes com 2 velocidades;
- Freios ABS e sistema de Estabilidade TS (Trailer Stability);
- Suporte para 2 estepes;
- 17 rodas 8,25 x 22,5;
- Para-lamas com para-barros exclusivos;
- Iluminação LED;
- Catracas de freio automáticas;
- Caixa de ferramentas;
- Barrica para água;
- Protetor lateral em alumínio;

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Compressores e moto-compressor;
- Tomada de força;
- Compartimentação;
- Boca de carregamento adicional;
- Guarda corpo articulado;
- Aeradores;
- Suporte para simbologia;
- Porta cones;
- Suporte para extintor de incêndio;
- Porta calço (sem calço);
- Extintores, cones, pá, enxada e calço;
- Pintura/adesivagem personalizada;
- Suspensão Pneumática;
- Erguedor de eixo adicional;
- Caixa Cozinha;
- Rodas de alumínio;
- Iluminação 03 Marias;
- Sistema de alerta de sob pressão.

CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES

Bitrem Silo 2 + 2 Eixos	Comprimento (Pino-rei/Para-choque)	Altura	Comprimento Total
45m³	13.140mm	3.940mm	14.140mm
50m³	14.200mm	3.950mm	16.000mm
58m³	14.555mm	3.960mm	16.265mm
67m³	14.785mm	3.880mm	16.440mm

SUPER BITREM (BITRENZÃO) SILO 3+3 EIXOS

PARA CAMINHÃO 6X4

PARA O TRANSPORTE DE CIMENTO, CAL, AREIA, CINZAS E OUTROS GRANULADOS E PULVERULENTOS.





CONSTRUÇÃO E ACESSÓRIOS ORIGINAIS

- Fabricado em aço carbono de alta resistência ou inox;
- Cones com ângulo que evita retenção de material;
- Tampas de alumínio com vedação em elastômero e fechos especiais;
- Sistema de descarga com cones com almofada de fluidização e vibração;
- Válvula independente 4" por boca com coletor lateral e engate rápido;
- Abertura pneumática de válvulas;
- Coletor 2 ½" com válvulas, manômetro, separador de condensado e purgador;
- Distribuição do ar para aeração e acelerador;
- Suporte para mangote;
- Mangote de descarga;
- Escada de acesso;
- Pés de apoio mecânicos independentes com 2 velocidades;
- Freios ABS e sistema de Estabilidade TS (Trailer Stability);
- Suporte para 2 estepes;
- 25 rodas 8,25 x 22,5;
- Para-lamas com para-barros exclusivos;
- Iluminação LED;
- Catracas de freio automáticas;
- Caixa de ferramentas;
- Barrica para água;
- Protetor lateral em alumínio;

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Compressores e moto-compressor;
- Tomada de força;
- Compartimentação;
- Boca de carregamento adicional;
- Guarda corpo articulado;
- Aeradores;
- Suporte para simbologia;
- Porta cones;
- Suporte para extintor de incêndio;
- Porta calço (sem calço);
- Extintores, cones, pá, enxada e calço;
- Pintura/adesivagem personalizada;
- Suspensão Pneumática;
- Erguedor de eixo adicional;
- Caixa Cozinha;
- Rodas de alumínio;
- Iluminação 03 Marias;
- Sistema de alerta de sob pressão.

CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES

Super Bitrem Silo 3 + 3 Eixos	Comprimento (Pino-rei/Para-choque)	Altura	Comprimento Total
54m³	10.025mm	3.840mm	20.425mm
70m³	20.000mm	3.600mm	20.400mm
94m³	22.650mm	4.000mm	23.050mm

LINHA LEVE CARROCERIA SILO

PARA CAMINHÃO 6X2, 6X4, 8X2 OU 8X4

PARA O TRANSPORTE DE CIMENTO, CAL, AREIA, CINZAS E OUTROS GRANULADOS E PULVERULENTOS.





CONSTRUÇÃO E ACESSÓRIOS ORIGINAIS

- Fabricado em aço carbono de alta resistência ou inox;
- Cones com ângulo que evita retenção de material;
- Tampas de alumínio com vedação em elastômero e fechos especiais;
- Sistema de descarga com cones com almofada de fluidização e vibração;
- Válvula independente 4" por boca com coletor lateral e engate rápido;
- Abertura pneumática de válvulas;
- Coletor 2 ½" com válvulas, manômetro, separador de condensado e purgador;
- Distribuição do ar para aeração e acelerador;
- Suporte para mangote;
- Mangote de descarga;
- Escada de acesso;
- Para-lamas com para-barros exclusivos;
- Iluminação LED;
- Protetor lateral em alumínio;

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Compressores e moto-compressor;
- Tomada de força;
- Compartimentação;
- Boca de carregamento adicional;
- Guarda corpo articulado;
- Aeradores;
- Suporte para simbologia;
- Porta cones;
- Suporte para extintor de incêndio;
- Porta calço (sem calço);
- Extintores, cones, pá, enxada e calço;
- Pintura/adesivagem personalizada;
- Iluminação 03 Marias;
- Sistema de alerta de sob pressão.

CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES

Carroceria Silo PBTC 16T/23T	Comprimento Total	Largura	Altura
12m³	6.000mm	2.500mm	3.750mm
15m³	9.725mm	2.500mm	3.750mm
18m³	9.950mm	2.600mm	3.750mm
22m³	9.950mm	2.600mm	3.750mm



CENTRO DE GRAVIDADE MAIS BAIXO: MAIS ESTABILIDADE E SEGURANÇA.



TARA INCOMPARÁVEL.

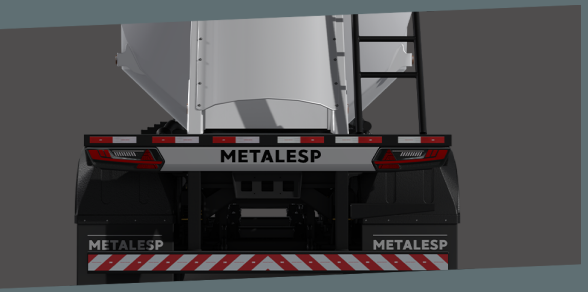

AUSÊNCIA DE VOLUME MORTO: MENOS MANUTENÇÃO.



METALESP

IMPLEMENTOS

metalesp.com.br | (41) 3652-1419

FALE CONOSCO

40 ANOS METALESP

A Metalesp reserva o direito de modificar as especificações sem aviso prévio.
As imagens e ilustrações deste catálogo são meramente ilustrativas. **10/2026 - Revisão C.**